


WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ

BEF AQUALITE 6 NACH EN 13 229

Technische Daten:


		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	8
Wirkungsgrad	%	86,7
Leistung ins Wasser	kW	6,42
Abgassenstrom	g/s	6,5
Abgastemperatur	°C	178
Notwendiger Förderdruck	Pa	11
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	2,2
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13% O ₂)	%	0,084
Staub im Rauchgas (bei 13% O ₂)	mg/Nm ³	18
Rauchrohrdurchschnitt	mm	150
Gewicht	kg	

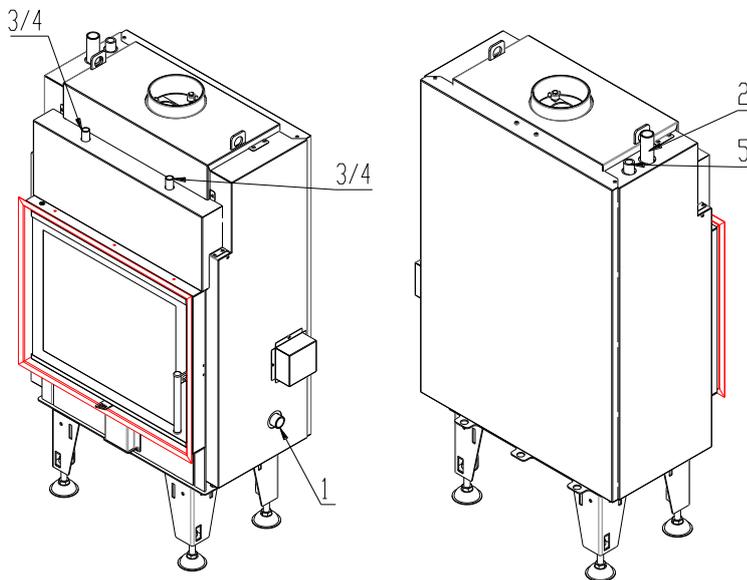

- 1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
- 2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf), Außengewinde 1“
- 3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
- 4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
- 5 – TAS-Fühler, Außengewinde ½“

Carconauskleidung:

Verzeichnis von Ersatzteilen:

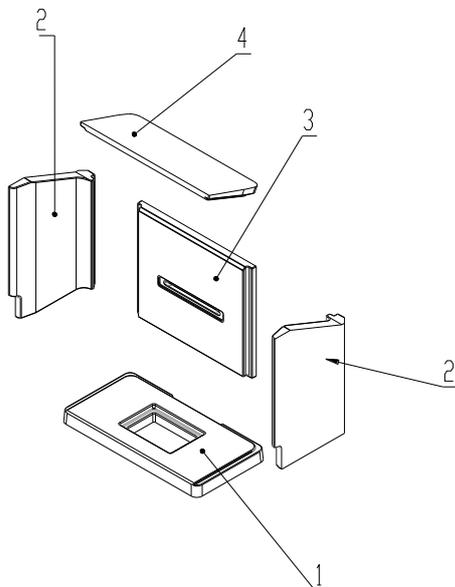

- 1. Boden
- 2. Seite
- 3. Rücken
- 4. Deflektor
- 5. Feuerrost (Guss)
- 6. Aschenkasten

Weitere Einzelheiten siehe Installations- und Bedienungsanleitung.