

- ✓ Dual-Fire-Technologie
- ✓ Niedrige Emissionen
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Große Füllmenge (max. 16 kg Holz)
- ✓ Kontinuierliche Abbrandzeit
- ✓ Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
- ✓ Flammenbild einstellbar
- ✓ Scheibenspülung in beiden Brennkammern
- ✓ Untere Brennkammer doppelt verglast
- ✓ Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester Injektionsbox
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ ORANIER Safe-Verschluss-System
- ✓ Attraktive Speck- / Kalksteinverkleidung

Anschluss für externe Luftzufuhr
(Anschlussstutzen separat bestellen!).

Technische Beschreibung



Abbrandschieber



Innenliegende Verrohrung



Untere Brennkammer doppelt verglast



Safe-Verschluss-System

Details


- Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
- Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
- Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen (Nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)

Vorteile

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Hektos Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7860 22	4029808507722
Hektos Aqua Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	7860 89	4029808538993
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,5
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	365
Raumheizvermögen bis	m ³	240
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,4
Abgastemperatur	°C	150
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Angaben

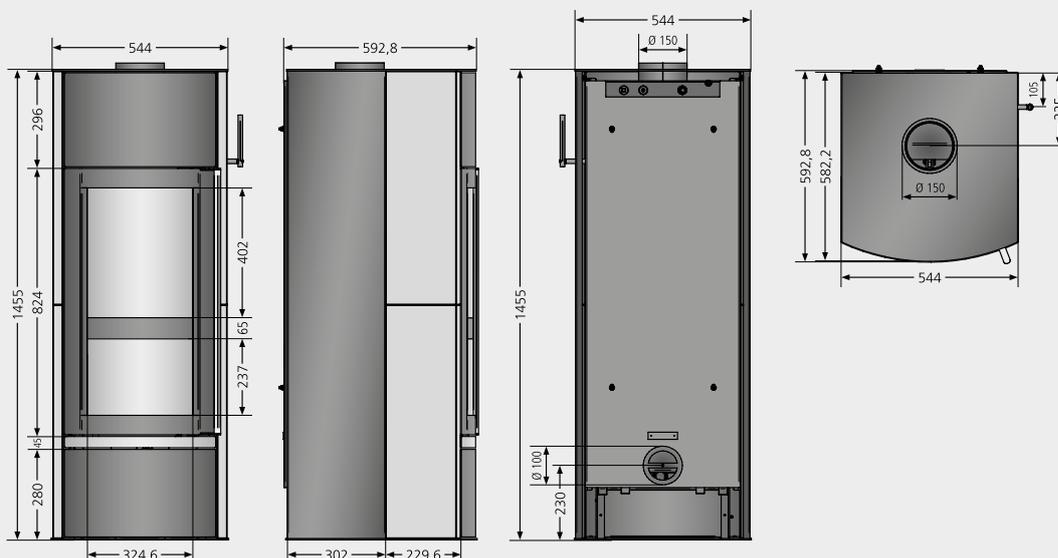

Maßzeichnungen

Zum 3D-App-Service

