

Die neue Serie ML Lux

Die Pracht und Eleganz  
des Feuers



**Rizzoli** 

DIE NEUE SERIE ML LUX.  
EIN BEEINDRUCKENDER HOLZHERD  
ERKENNBAR AUF DEN ERSTEN BLICK.

ML 60 Lux

Die Produktlinie der bereits bestehenden Serie M wird durch die neue Serie ML Lux erweitert. Dieses Modell ist zu 60 und 80 cm erhältlich und ist durch den sehr eleganten Look und der komplett verglasten Feuerraum- und Backofentür gekennzeichnet.

Durch die Ergänzung der neuen metallisierten Farben Silber, Perla und Bronze wird die Serie M einer der modernsten Holzherde auf dem Markt.

Es entsteht ein einzigartiges Produkt, das die bereits außergewöhnlichen Eigenschaften der Serie M noch stärker hervorhebt: ausgezeichnete Sicht aufs Feuer, Maxi-Brennkammer, großer Backofen.

Anhand der erstklassigen Technologien hat der ML Lux die besten europäischen Zertifizierungen für niedrige Emissionen erhalten.



Zertifizierungen:



Zertifizierte Technologie:





ML 80 Lux



MAXI  
-BRENNKAMMER

MAXI  
-BACKOFEN


VOLLSTÄNDIG  
VERGLASTE  
FEUERRAUM-UND  
BACKOFENTÜR

DOPPELT  
VERGLASTE  
BACKOFENTÜR,  
MIT INNENBELEUCHTUNG  
UND THERMOMETER

ISOLIERTE  
GRIFFE,  
DIE IMMER KALT  
BLEIBEN

HOCHWERTIGE  
SCHAMOTTIERUNG



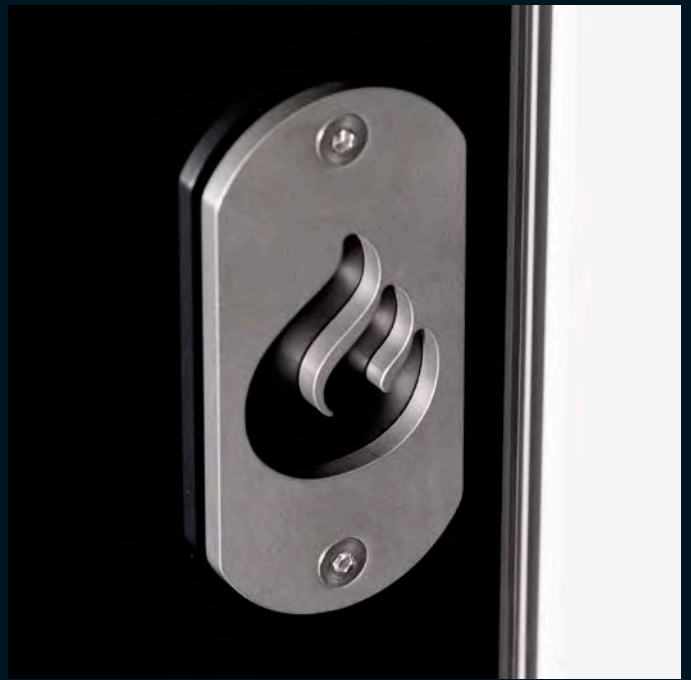

TECHNISCHE DATEN

Modell	Breite	Tiefe	Höhe <sup>(1)</sup>	Herdrahmenstärke	Herdrahmenüberstand	Wischleiste	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Feuerraumöffnung (LxH)	Gewicht (Kg)	Maße Backofen (LxTxH)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C) <sup>(2)</sup>	Empfohlener Förderdruck (Pa)
ML 60 Lux	600	600	850	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Lux	800	600	850	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste.  
 (2) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein.  
 Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

AUSSTATTUNG

Modell	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air®	Innovatives Verbrennungssystem Superflame®	Syst. zum Einbau zwischen Möbel Surround Heat®	Primär- und Sekundärluftregulierung	Vorgewärmte Sekundärluft	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Selbstreinigendes Sichtfenster Shiny glass®	Feuerraumtür mit zweifach vergl. Sichtfenster	Wechselbarer Türanschlag	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Mehrfachanschluss	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen und Grillrost	Isolierte Griffe, die immer kalt bleiben	Schutz für die Feuerraumtür	Herdstange vorne	Herdstange seitlich	Herdplattenabdeckung in Inox	Zertifizierte Abstandsverbindungen	Inox-Profile für Herdrahmen	Glaskeramik-Herdplatte <sup>(1)</sup>	Wartungs-Set
ML 60 Lux	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴
ML 80 Lux	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴

🔴 serienmäßig    🟢 nach Wahl    🔴 optional

(1) Nur für Modelle mit Rauchausgang hinten.

MODELLE



Partner:



Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz  
 Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano -39040 Truden im Naturpark (BZ) -Italien  
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine