


CODY



www.austroflamm.com

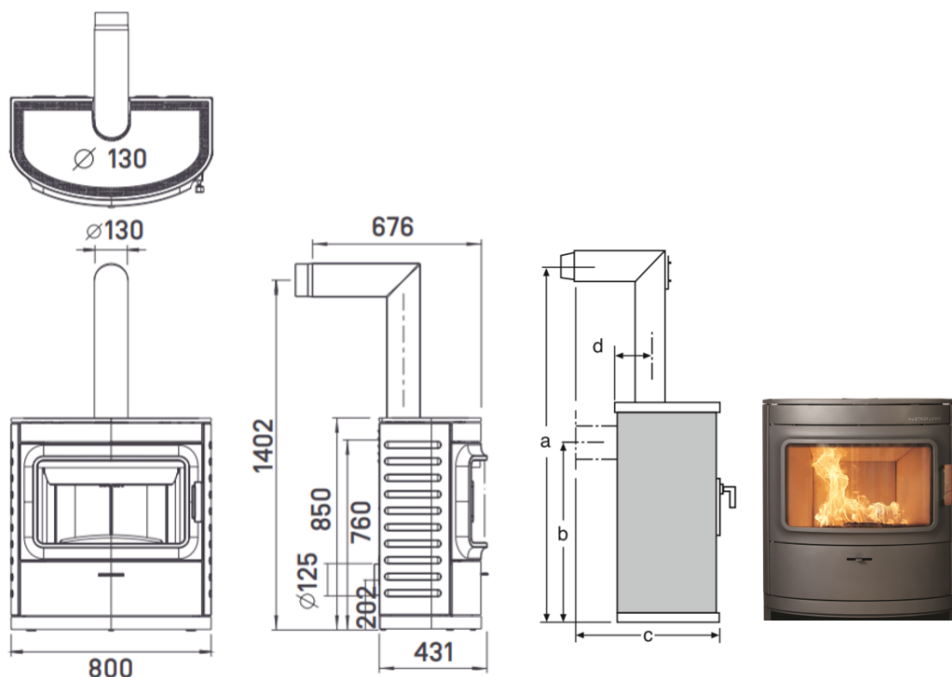

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	850 x 800 x 431
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum (h x b x t)	324 x 514 x 244
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	185
Rauchrohrabgang [Ø mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	760

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	8
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 / 9
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	82-210
Energieeffizienzklasse	A+

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Bauart A1	o
Innenentaschung / Aschebox	Z
Maße a, b, c, d [mm]	1402 / 760 / 676 / 97
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	6,6
Abgastemperatur geschlossen [°C]	360
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10