Datenblatt

CONNECT WOOD 3S

Technische Daten		
Nennwärmeleistung	[kW]	10
Teilwärmeleistung	[kW]	5
Frischluftbedarf	[m³/h]	26
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	120-260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,4-2,8
Wirkungsgrad	[%]	≥ 80
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		n.a.
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU (D)

RLS-System

Energie Effizienz

Optional

Rauchrohr-anschluss oben

RIKA CLEAR VIEW

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

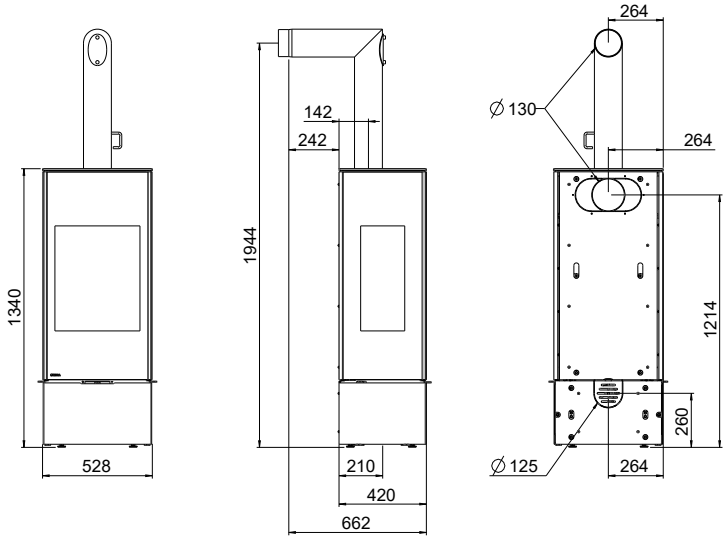

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1340
L	Tiefe	[mm]	420
W	Breite	[mm]	528
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	390x530x290
Gewicht			
m	Masse der Feuerstätte mit Stahlverkleidung	[kg]	180
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	n.a.
Rauchrohranschluss			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1944
	Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	662
	Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	242
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	142
	Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	264
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1214
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	264
Frischluftanschluss			
	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	260
	Abstand seitlich	[mm]	264
	Bodenanschluss Abstand seitlich *	[mm]	264
	Bodenanschluss Tiefe *	[mm]	210

* standardmäßig mit Anschluss hinten. Bodenanschluss E17372 optional

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

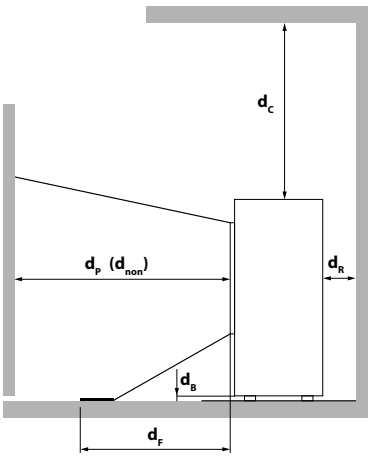

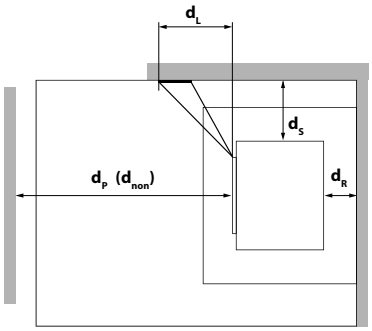

d_R	[mm]	70
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 [1]

[1] zu nicht brennbaren Wänden

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH